Душові трапи ASG

дивитись online

+38 048 734 47 57

office@santehraj.com.ua

Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462 км +100 м автошляху Київ-Одеса




Душові трапи від ASG – втілення надійності та стильного дизайну

Зміст




- Горизонтальний душовий трап 04
- Горизонтальний душовий трап з поворотним сифоном 360° 06
- Різновиди дизайну зовнішньої решітки 09
- Квадратний душовий трап з нержавіючої сталі SS304L 10
- Пластикові душові трапи із зовнішньою панеллю з нержавіючої сталі 13
- Комплектуючі 15
- Інструкції з монтажу душових трапів 17



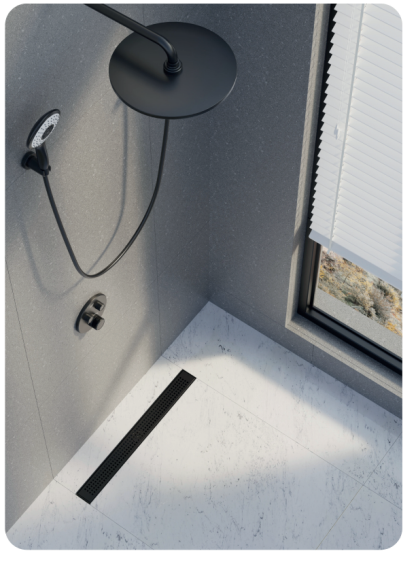




Серія душових трапів від ASG втілює естетику та надійність, поєднуючи сучасний дизайн і функціональність.

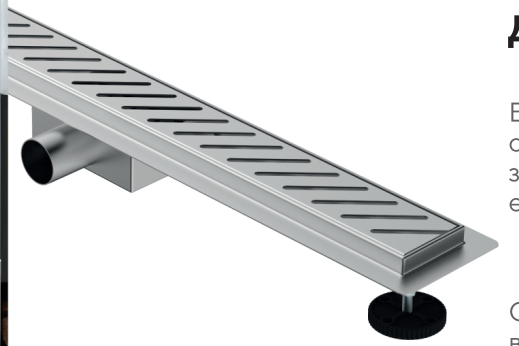

Горизонтальний душовий трап ASG

Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі SS304L, що забезпечує довговічність та захист від корозії, зберігаючи при цьому елегантний зовнішній вигляд.

Сухий затвор гарантує ефективний відтік води з пропускною здатністю до 35 л/хв та запобігає проникненню неприємних запахів із каналізації навіть у сухому стані.

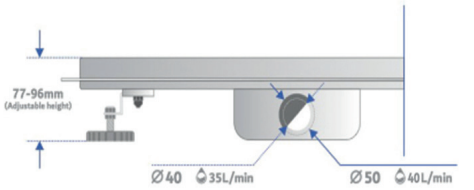

Трап ASG також має продумані регульовані ніжки з можливістю регулювання висоти від 77 до 96 мм, які дозволяють швидко та надійно вирівнювати лоток у горизонтальній площині, забезпечуючи стійкість після установки.


Регулювання висоти



Різні модифікації



SS304L Нержавіюча сталь



Горизонтальний душовий трап ASG

01E INOX SS304L DRY






Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557085	300	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557086	400	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557087	500	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557088	600	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557089	700	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557090	800	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557091	900	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L

01G INOX SS304L DRY






Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557092	300	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557093	400	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557094	500	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557095	600	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557096	700	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557097	800	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557098	900	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L

01P INOX SS304L DRY





Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557099	300	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557100	400	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557101	500	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557102	600	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557103	700	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557104	800	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L
6557105	900	70	Φ40	35L/min	24 міс	SS304L

Серія душових трапів від ASG втілює естетику та надійність, поєднуючи сучасний дизайн і функціональність.



Горизонтальний душовий трап ASG

Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі SS304L, що забезпечує довговічність та захист від корозії, зберігаючи при цьому елегантний зовнішній вигляд.

Цей трап оснащений поворотним сифоном, який може обертатися на 360°, що дозволяє встановити дренажну трубу в будь-якому напрямку.

Така конструкція не лише спрощує монтаж, але й виключає необхідність використання додаткових кутових фітингів, забезпечуючи кращий відтік води.

Магнітний затвор гарантує ефективний відтік води з пропускною здатністю 40 л/хв та запобігає проникненню неприємних запахів із каналізації.

Трап ASG також має продумані регульовані ніжки з можливістю регулювання висоти від 77 до 96 мм, які дозволяють швидко та надійно вирівнювати лоток у горизонтальній площині, забезпечуючи стійкість після установки.



Регулювання висоти



Різні модифікації




SS304L Нержавіюча сталь



Горизонтальний душовий трап ASG з поворотним сифоном 360°

04E INOX SS304L Double Lock






Поворотний сифон

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557106	300	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557107	400	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557108	500	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557109	600	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557110	700	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557111	800	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557112	900	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L

04G INOX SS304L Double Lock






Поворотний сифон

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557113	300	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557114	400	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557115	500	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557116	600	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557117	700	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557118	800	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557119	900	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L

04P INOX SS304L Double Lock





Поворотний сифон


Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557120	300	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557121	400	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557122	500	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557123	600	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557124	700	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557125	800	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557126	900	70	Ф 50mm	40L/min	24 міс	SS304L



Горизонтальний душовий трап ASG з поворотним сифоном 360°

04P GREY SS304L Double Lock






Сірий колір | Поворотний сифон

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557127	300	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557128	400	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557129	500	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557130	600	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557131	700	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557132	800	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6558204	900	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L

04P BLACK SS304L Double Lock






Чорний колір | Поворотний сифон

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557133	300	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557134	400	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557135	500	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557136	600	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557137	700	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557138	800	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6558203	900	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L

06 INOX SS304L Double Lock






Поворотний сифон

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557139	300	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557140	400	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557141	500	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557142	600	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557143	700	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557144	800	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L
6557145	900	70	Φ 50mm	40L/min	24 міс	SS304L




Різновиди решіток

Форма

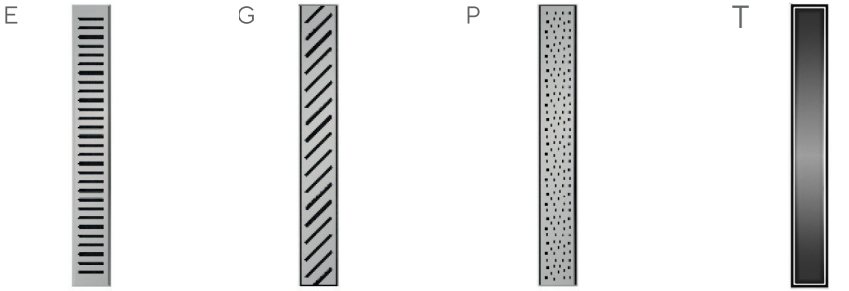

Довжина

Діапазон довжини:
300–900 мм для
однієї секції

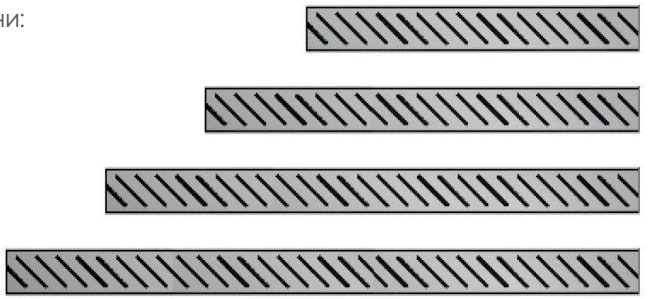



Квадратні душові трапи




Душовий трап 24 INOX SS304L Double Lock

Сучасне рішення для надійного водовідведення у душовій зоні. Модель виготовлена **з високоякісної нержавіючої сталі SS304L** , що забезпечує довговічність, стійкість до корозії та збереження естетичного вигляду протягом усього терміну експлуатації.

Модель оснащена подвійним захистом та магнітним клапаном, які ефективно запобігають проникненню неприємних запахі в у приміщення та зворотному току води.

24 місяці * Warranty 24 months *Гарантія

Артикул	Діаметр випуску (мм)	Пропускна здатність л/хв	Розмір
6559124	Ø 50	40	100mmx100mm

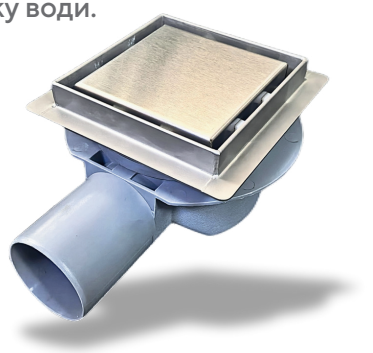


Модель душового трапа 24 INOX SS304L Double Lock має реверсивну (двосторонню) панель з нержавіючої сталі, яка дозволяє встановлення у двох варіантах дизайну:

Класичний вигляд — встановіть панель стороною з шліфованої нержавіючої сталі догори для сучасного, стильного вигляду.

Вставка під плитку — переверніть панель, щоб використати заглиблення для укладки плитки. Це дозволяє створити непомітний трап, який ідеально поєднується з підлогою у ванній кімнаті.



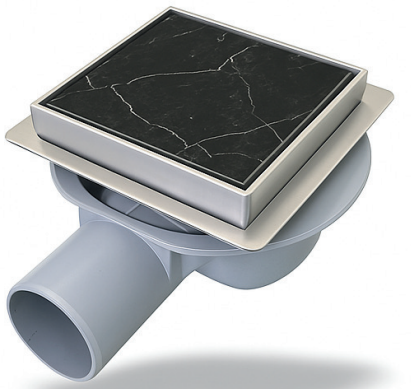



Квадратний душовий трап ASG

Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі SS304L та доступний у трьох стильних кольорах: Inox, Black, Gray.

Оснащений сухим затвором, він забезпечує ефективний відтік води до 35 л/хв і надійно запобігає неприємним запахам.


З гарантійним терміном експлуатації 24 місяці, цей трап є ідеальним вибором для монтажу під водонепроникну плитку на рівні підлоги.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується встановлення кваліфікованими фахівцями.

18 INOX SS304L Hydro







Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557146	100	100	Ф40	35L/min	24 міс	SS304L+PP
6557147	100	100	Ф40	35L/min	24 міс	SS304L+PP
6557148	100	100	Ф40	35L/min	24 міс	SS304L+PP


19 INOX SS304L Hydro







Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557149	100	100	Ф40	35L/min	24 міс	SS304L+PP
6557150	100	100	Ф40	35L/min	24 міс	SS304L+PP
6557151	100	100	Ф40	35L/min	24 міс	SS304L+PP

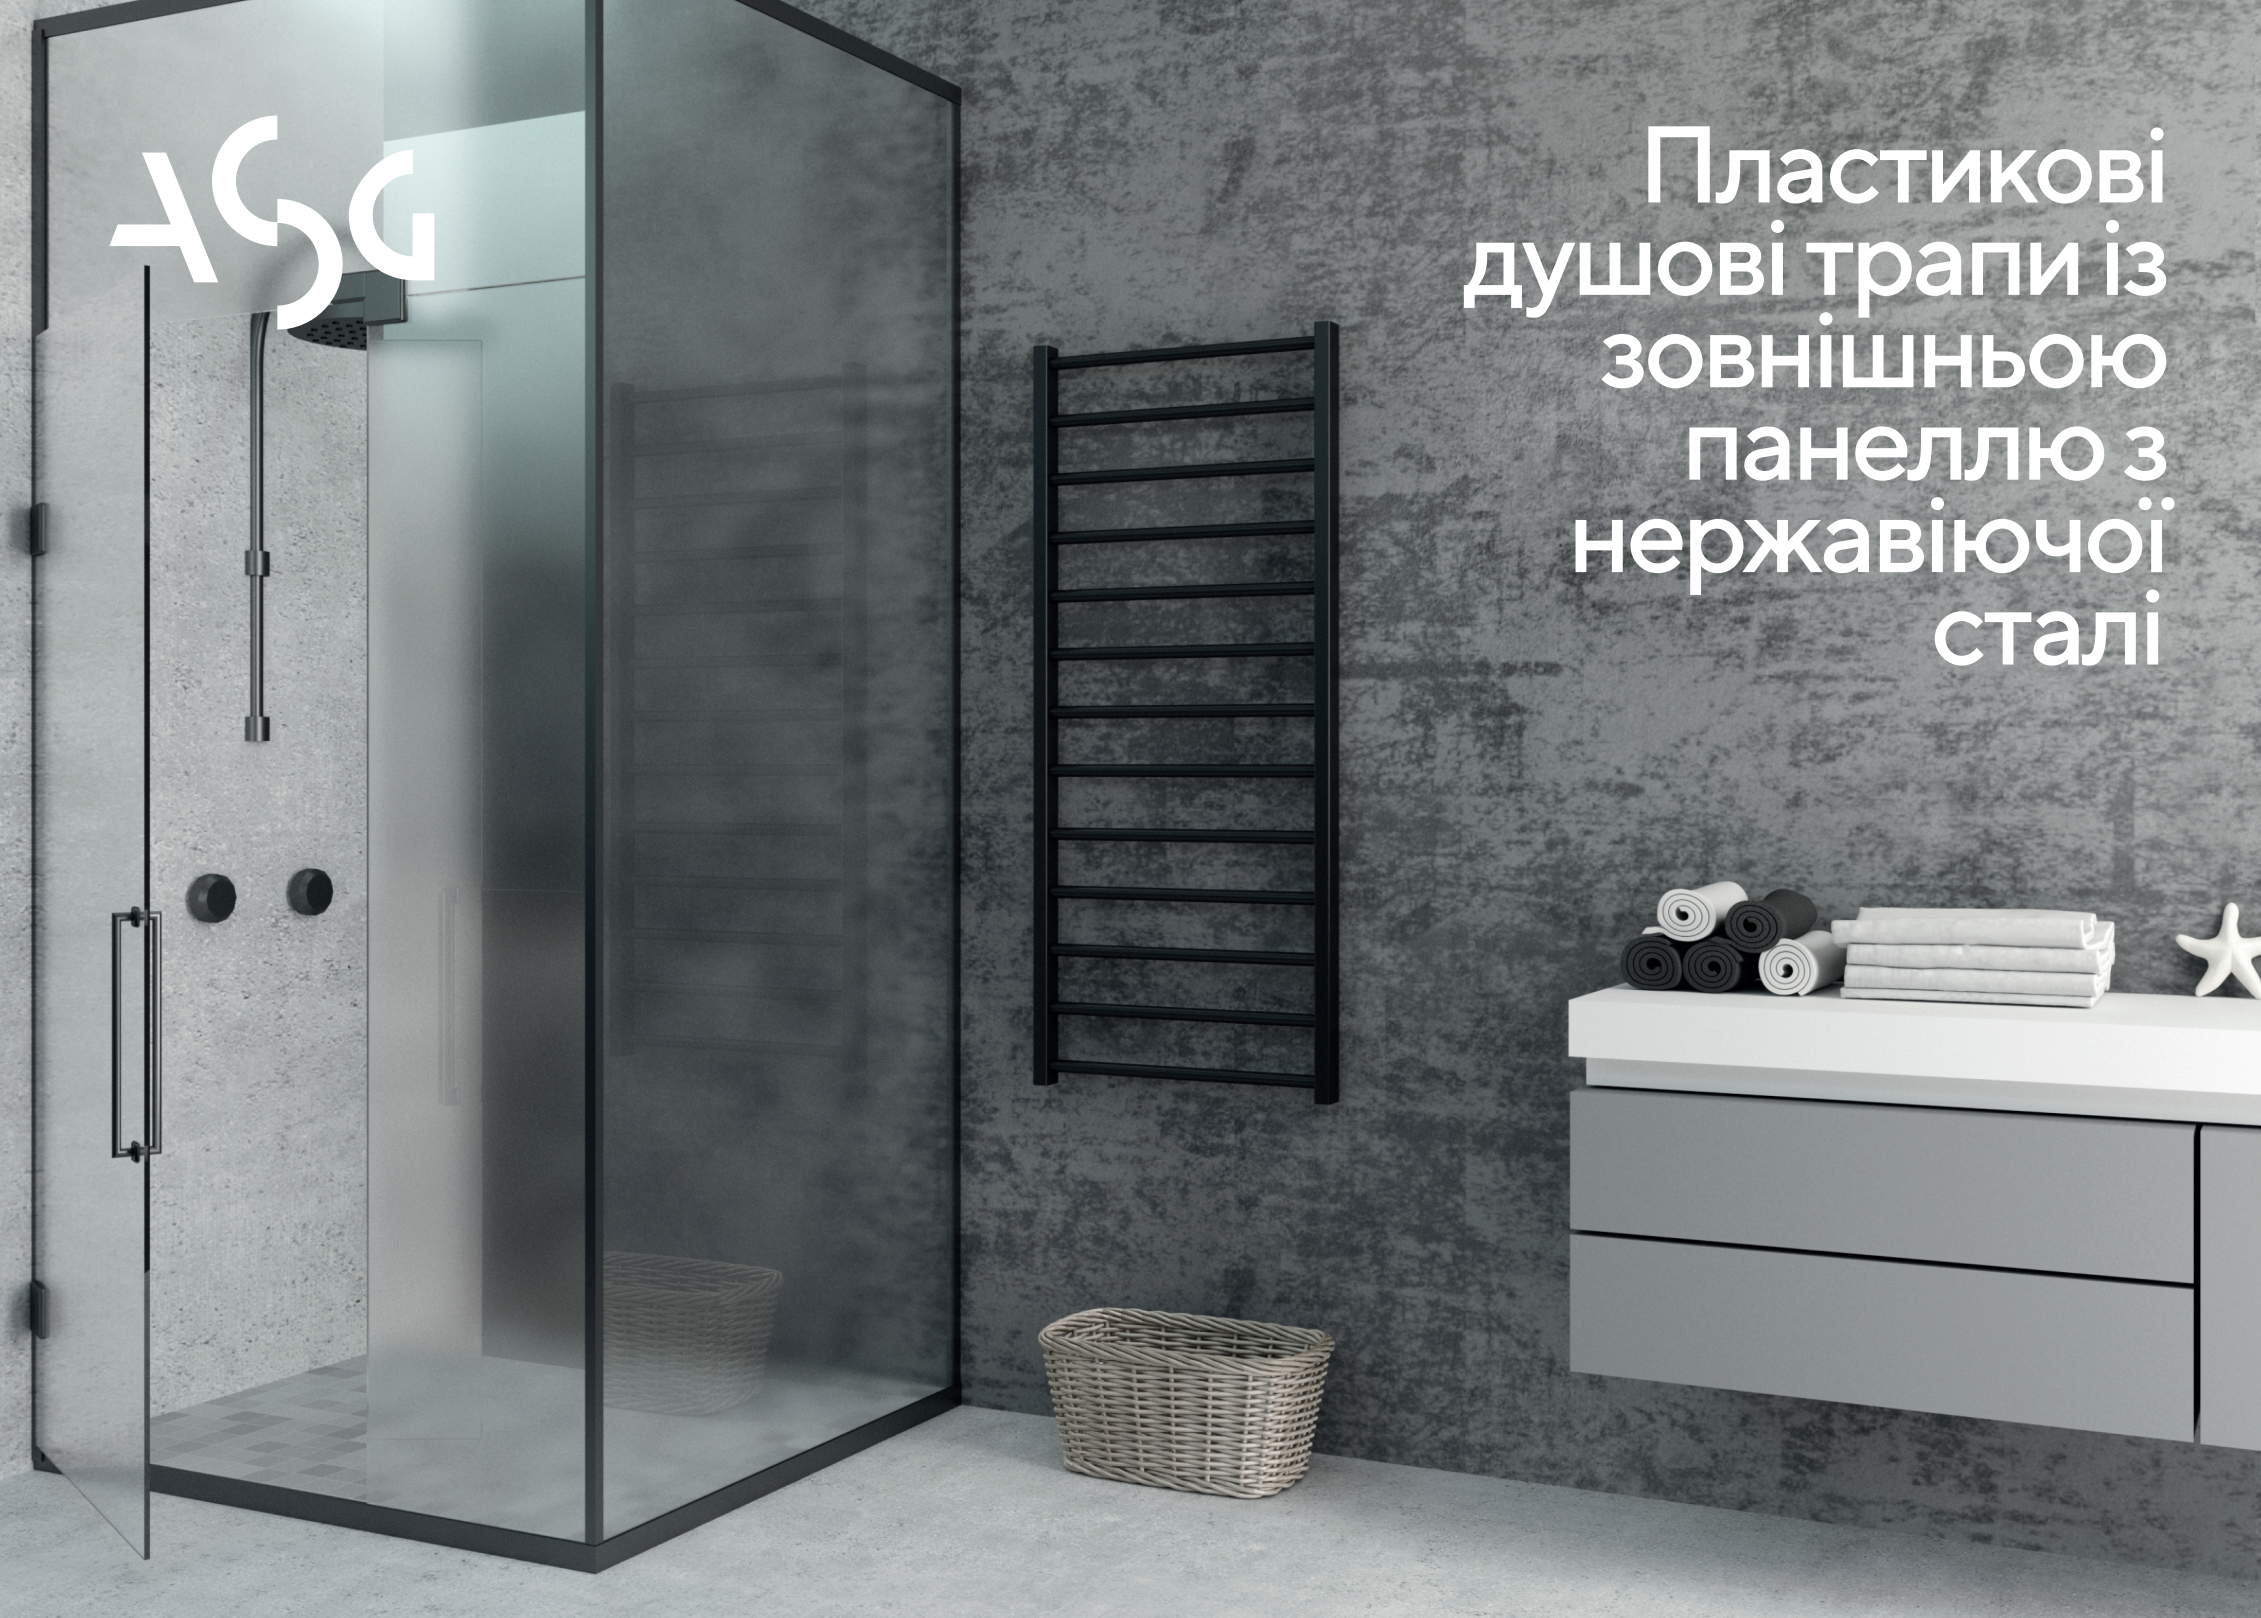

Пластикові душові трапи із зовнішньою панеллю з нержавіючої сталі




Горизонтальний душовий трап ASG з пластиковим корпусом та сталевою решіткою

Трап оснащений поворотним сифоном, який може обертатися на 360°, що дозволяє встановити дренажну трубу в будь-якому напрямку. Така конструкція не лише спрощує монтаж, але й виключає необхідність використання додаткових кутових фітингів, забезпечуючи кращий відтік води. Горизонтальні душові трапи ASG SS304L+PP виготовлені з міцного пластику (PP), а решітка з нержавіючої сталі SS304L витримує навантаження до 300 кг, що гарантує довговічність та захист від корозії.

Оснащені горизонтальним водовідведенням для труби діаметром 50 мм, вони забезпечують легкий монтаж і ефективне відведення води з пропускною здатністю до 40л/хв. Сучасний гідрозатвор надійно запобігає неприємним запахам, забезпечуючи комфорт і безпеку у ванній кімнаті.

21 INOX SS304L Hydro






Поворотний сифон

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557152	300	110	Φ 50mm	40L/min	24 міс	PP+SS304L


22 INOX SS304L Hydro





Поворотний сифон

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Діаметр випуску	Пропускна здатність	Гарантійний термін експлуатації	Матеріал
6557153	150	150	Φ 50mm	40L/min	24 міс	PP+SS304L

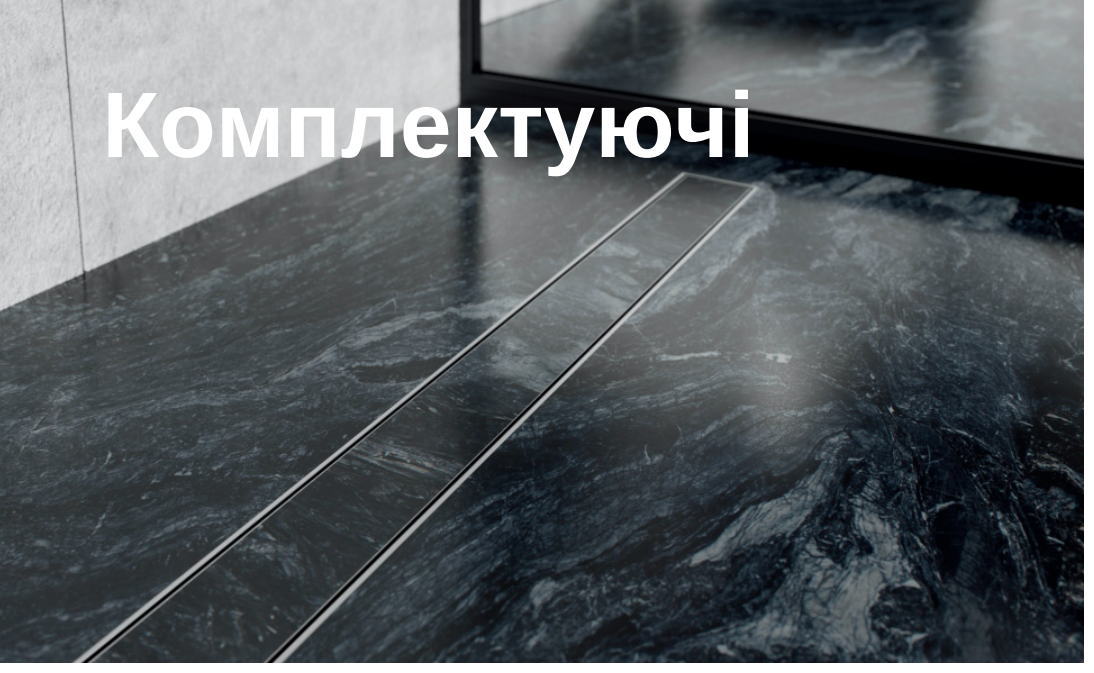

Комплектуючі

Пропонуємо широкий вибір якісних душових трапів та комплектуючих до них. Споживач може обрати різні варіанти решіток, включно з моделями під плитку для прихованого монтажу.

Решітка тип "Т" має реверсивну (двосторонню) **панель** з нержавіючої сталі, яка дозволяє встановлення у двох варіантах дизайну:

Класичний вигляд — встановіть панель стороною з шліфованої нержавіючої сталі догори для сучасного, стильного вигляду.

Вставка під плитку — переверніть панель, щоб використати заглиблення для укладки плитки. Це дозволяє створити непомітний трап, який ідеально поєднується з підлогою у ванній кімнаті.



Гравітаційний затвор для квадратного душового трапу

Область застосування: для квадратного душового трапу 18, 19 ASG

Артикул	Матеріал:	Діаметр випуску (мм):
6559170	ABS	40



Магнітний затвор для горизонтального душового трапу

Область застосування: для горизонтального душового трапу 04, 06 ASG


Артикул	Матеріал:	Діаметр випуску (мм):
6559171	ABS	50



Куля сифона для горизонтального душового трапу

Область застосування: для горизонтального душового трапу 01 DRY ASG

Артикул	Матеріал:	Розмір (мм):
6559169	PP	27.5



Решітка для горизонтального душового трапу


Тип решітки: E
Колір: Нержавіюча сталь/Inox
Матеріал: SS304L



Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)
6559141	300	70
6559142	400	70
6559143	500	70
6559144	600	70
6559145	700	70
6559146	800	70
6559147	900	70

Решітка для горизонтального душового трапу


Тип решітки: G
Колір: Нержавіюча сталь/Inox
Матеріал: SS304L

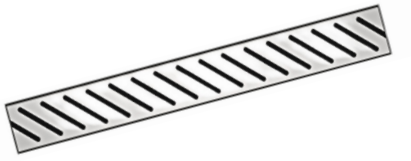

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)
6559148	300	70
6559149	400	70
6559150	500	70
6559151	600	70
6559152	700	70
6559153	800	70
6559154	900	70

Решітка для горизонтального душового трапу

Тип решітки: P
Колір: Нержавіюча сталь/Inox
Матеріал: SS304L

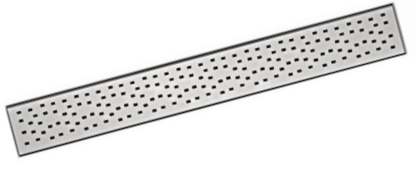

Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)
6559155	300	70
6559156	400	70
6559157	500	70
6559158	600	70
6559159	700	70
6559160	800	70
6559161	900	70

Решітка для горизонтального душового трапу

Тип решітки: T
Колір: Нержавіюча сталь/Inox
Матеріал: SS304L



Артикул	Довжина (мм)	Ширина (мм)
6559162	300	70
6559163	400	70
6559164	500	70
6559165	600	70
6559166	700	70
6559167	800	70
6559168	900	70



Інструкції з монтажу

Інструкція з монтажу душових трапів 21, 22


Попередження

Інструкція розрахована на фахівців, які мають досвід у будівництві та сантехніці. Рекомендовано ознайомитись з цією інструкцією на етапі проєктування приміщення, де планується встановлення душового трапу.

1. Підготовка

Уважно прочитайте інструкцію перед початком робіт. Переконайтеся, що обрана правильна довжинатрапу. Зніміть кришку з нержавіючої сталі, щоб уникнути подряпин. Заклейте малярним скотчем верхній край для додаткового захисту.

1.1



1.2


мм

Модель/ Model:	L	B	h	D
21	300	110	95	50
22	150	150	95	50


2. Розміщення

Підготуйте приямок для трапу, спираючись на вказані розміри та очистіть його від бруду і пилу. Під'єднайте сифон трапа до каналізаційного трубопроводу, дотримуючись нахилу. Виставте рівень,використовуючи цементний розчин. Перевірте рівень у двох площинах. Дайте розчину застигнути. Подальші роботи можна проводити через 12 годин.

2.1




2.2




3. Бетонування

Перевірте як працює сифон та переконайтесь у відсутності підтікань у місцях з'єднань. Забетонуйте трапдо рівня ізоляційного бортика так, щоб бортик був вище за рівень бетону на 11-13 мм. При бетонуванні забезпечте нахил поверхні підлоги в сторону трапа не менше за 2%. Нанесіть ґрунтовку на затверділий бетон (100 мм з кожного боку трапа).

3.1




3.2




4. Гідроізоляція

Нанесіть на поверхню бетону по периметру бортика трапа гідроізоляційний розчин шириною 120–200мм. Використовуйте стрічки з еластичної гідроізоляційної мембрани шириною 100–150 мм. Розкладіть їхня свіжий розчин та притисніть валиком. Нанесіть на мембрану рівномірним шаром гідроізоляційнийрозчин та накрийте плівкою з поліетилену. Подальші роботи можна проводити через 24 годин.


4.1




4.2



4.3




4.4




5. Укладання плитки

Викладіть плитку, використовуючи клей для плитки. Залиште проміжок між бортиком трапа та плиткою 4±1 мм.

5.1




5.2




6. Ущільнення стика

Заповніть зазор між бортиком трапа та плиткою еластичною мастикою та приберить її залишки. Післявисихання мастики встановіть кришку.

6.1



6.2



Увага

Захистіть внутрішню поверхню корпусу сливу та кришку від бруду та хімічних речовин. Залишки клею абоцементного розчину не змивайте в каналізацію. Забруднення поверхні з нержавіючої сталі може викликати корозію.


Інструкція з монтажу душових трапів 18,19

Попередження

Інструкція розрахована на фахівців, які мають досвід у будівництві та сантехніці. Рекомендовано ознайомитись з цією інструкцією на етапі проєктування приміщення, де планується встановлення душового трапу.

1. Підготовка

Уважно прочитайте інструкцію перед початком робіт. Переконайтеся, що обрана правильна довжина трапу. Зніміть кришку з нержавіючої сталі, щоб уникнути подряпин. Заклейте малярним скотчем верхній край для додаткового захисту.





1.2 мм

Модель/ Model:	L	B	h	D
18	100	100	62	40
19	100	100	62	40

2. Розміщення


Підготуйте приямок для трапу, спираючись на вказані розміри та очистіть його від бруду і пилу. Зверніть увагу, що торець каналізаційної труби або фітингу повинен знаходитися на глибині 26–28 мм від поверхні бетону. Під'єднайте трап до каналізаційного трубопроводу. Виставте та перевірте рівень у двох площинах. Зафіксуйте трап у такому положенні за допомогою розпірок.






3. Бетонування


Перевірте як працює сифон та переконайтесь у відсутності підтікань у місцях з'єднань. Забетонуйте трап до рівня ізоляційного бортика так, щоб бортик був вище за рівень бетону на 12–14 мм. При бетонуванні забезпечте нахил поверхні підлоги в сторону трапа не менше за 2%. Нанесіть ґрунтовку на затверділий бетон (100 мм з кожного боку трапа).








4. Гідроізоляція

Нанесіть на поверхню бетону по периметру бортика трапа гідроізоляційний розчин шириною 120–200 мм. Використовуйте стрічки з еластичної гідроізоляційної мембрани шириною 100–150 мм, які розкладіть на свіжий розчин та притисніть валиком. Нанесіть на мембрану рівномірним шаром гідроізоляційний розчин та накрійте плівкою з поліетилену. Подальші роботи можна проводити через 24 години.











5. Укладання плитки


Викладіть плитку, використовуючи клей для плитки. Залиште проміжок між бортиком трапа та плиткою 4±1 мм.






6. Ущільнення стика

Заповніть зазор між бортиком трапа та плиткою еластичною мастикою та приберить її залишки. Після висихання мастики встановіть кришку.





Увага

Захистіть внутрішню поверхню корпусу сливу та кришку від бруду та хімічних речовин. Залишки клею абоцементного розчину не змивайте в каналізацію. Забруднення поверхні з нержавіючої сталі може викликати корозію.


Інструкція з монтажу душових трапів 01E,01G, 01P, 04E, 04G, 04P, 06 , 24

Попередження

Інструкція розрахована на фахівців, які мають досвід у будівництві та сантехніці. Рекомендовано ознайомитись з цією інструкцією на етапі проєктування приміщення, де планується встановлення душового трапу.

1. Підготовка

Уважно прочитайте інструкцію перед початком робіт. Переконайтеся, що обрана правильна довжина трапу. Зніміть кришку з нержавіючої сталі, щоб уникнути подряпин. Заклейте малярним скотчем верхній край для додаткового захисту.





1.2 мм

Модель/ Model:	L	B	h	D
01E, 01G, 01P	300 - 900	70	77÷96	40
04E, 04G, 04P, 06	300 - 900	70	77÷96	50
24	100	100	85÷105	50

2. Розміщення


Підготуйте приямок для трапу, спираючись на вказані розміри та очистіть його від бруду і пилу. Під'єднайте сифон трапа до каналізаційного трубопроводу, дотримуючись нахилу. Виставте рівень за допомогою двох ніжок, що регулюються. Перевірте рівень у двох площинах.






3. Бетонування


Перевірте як працює сифон та переконайтесь у відсутності підтікань у місцях з'єднань. Забетонуйте трап до рівня ізоляційного бортика так, щоб бортик був вище за рівень бетону на 12–14 мм. При бетонуванні забезпечте нахил поверхні підлоги в сторону трапа не менше за 2%. Нанесіть ґрунтовку на затверділий бетон (100 мм з кожного боку трапа).








4. Гідроізоляція

Нанесіть на поверхню бетону по периметру бортика трапа гідроізоляційний розчин шириною 120–200 мм. Використовуйте стрічки з еластичної гідроізоляційної мембрани шириною 100–150 мм. Розкладіть їх на свіжий розчин та притисніть валиком. Нанесіть на мембрану рівномірним шаром гідроізоляційний розчин та накрийте плівкою з поліетилену. Подальші роботи можна проводити через 24 години.











5. Укладання плитки


Викладіть плитку, використовуючи клей для плитки. Залиште проміжок між бортиком трапа та плиткою 4±1 мм.






6. Ущільнення стика

Заповніть зазор між бортиком трапа та плиткою еластичною мастикою та приберіть її залишки. Після висихання мастики встановіть кришку.





Увага

Захистіть внутрішню поверхню корпусу сливу та кришку від бруду та хімічних речовин. Залишки клею абоцементного розчину не змивайте в каналізацію. Забруднення поверхні з нержавіючої сталі може викликати корозію.

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК