

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



### КЛАПАН ВІДСІКАЮЧИЙ ДЛЯ МОНТАЖУ АВТОМАТИЧНОГО ПОВІТРОВІДВІДНИКА

Модель: **VT.539**



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ


### 1. Призначення та область застосування

- 1.1. Відсікаючий клапан призначений для монтажу автоматичного повітровідвідника у мережах водяного опалення, холодного та гарячого водопостачання.
- 1.2. Клапан дозволяє демонтувати повітровідвідник без спорожнення обслуговуваної ділянки трубопроводу.
- 1.3. В якості робочого середовища може використовуватися вода, гліколеві розчини, а також газ, неагресивні до матеріалів клапана.

### 2. Технічні характеристики

№	Характеристика	Од. вим.	Значення
1	Робочий тиск	МПа	1,0
2	Пробний тиск	МПа	1,5
3	Температура робочого середовища	°C	110
4	Робоче середовище		Вода, розчини гліколів 50%
5	Максимальна температура навколишнього середовища	°C	+60
6	Продуктивність по повітрю		див.графік
7	Приєднувальна різьба	дюйми	G 1/2" ;G 3/8"
8	Середній повний термін служби	років	30
9	Пропускна здатність		
9.1.	- G1/2"	м³/год	3,2
9.2.	- G3/8"	м³/год	2,6
10	Ремонтпригодність		ремонтпридатний


### 3. Конструкція



№	Найменування	Матеріал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Шток	PPR-80
3	Золотникове кільце	EPDM Sh70
4	Пружина	AISI316

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

### 4. Габаритні розміри

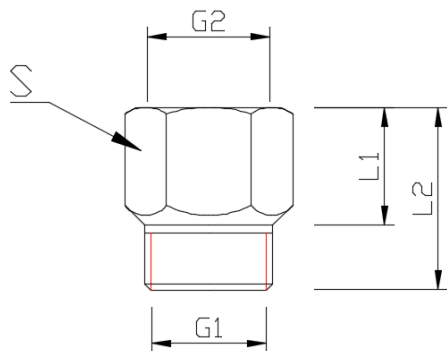

Розмір	L1,мм	L2,мм	G1	G2	S,мм	Вага, г
3/8"	14	24	3/8	3/8	19	20
1/2"	14,5	25	1/2	1/2	23	32

### 5. Вказівки щодо монтажу

- Клапан встановлюється безпосередньо перед повітровідвідником.
- Монтаж клапана слід проводити за допомогою ріжкового ключа за шестигранник корпусу. **Забороняється** проводити монтаж за допомогою трубного важільного ключа.

### 6. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

- Клапан повинен експлуатуватися при тиску і температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.
- Не допускається заморожування робочого середовища всередині клапана.

### 7. Умови зберігання та транспортування

- Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства -виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
- Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

### 8. Утилізація

- Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими нормами, актами, правилами, распорядженнями, тощо.

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

- Присутність благородних металів: *ні*

### 9. Гарантійні зобов'язання

- Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
- Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
  - порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу експлуатації і обслуговування виробу;
  - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
  - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
  - наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс -мажорними обставинами;
  - наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
  - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, що поліпшують якість виробу при збереженні основних експлуатаційних характеристик.

### 10. Умови гарантійного обслуговування

- Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
- Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
- Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
- У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
- Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Valtec s.r.l.  
Amministratore  
Delegato

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Найменування товару

### КЛАПАН ВІДСІКАЮЧИЙ ДЛЯ МОНТАЖУ АВТОМАТИЧНОГО ПОВІТРОВІДВІДНИКА

№	Модель	Размер	Кол-во
1	VT.539		
2			

Назва та адреса торгової організації \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_ Підпис продавця \_\_\_\_\_

Штамп або печатка  
торгової організації

Штамп про прийом

#### З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ \_\_\_\_\_ (підпис)

**Гарантійний термін - Десять років (сто двадцять місяців) з дати продажу кінцевому споживачу**

З питань гарантійного ремонту, рекламаций і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вулиця Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної підтримки звертайтеся: [info@valtec.ua](mailto:info@valtec.ua)  
Тел.: +38 (050) 468 99 56

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

1. Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
  - a. назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
  - b. назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
  - c. основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
  - d. короткий опис дефекту.
2. Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
3. Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
4. Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: \_\_\_\_\_

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р. Підпис \_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ